

Bedienungsanleitung Vakuumiermaschine 700 Watt



Technische Daten:

230 Volt 50 Hz

700 Watt

Unterdruck bis zu -931 mbar



Dicke des Versiegelungsstreifens 5 mm


geeignet für Beutel bis 300 mm Breite

Gerätemaß 385 x 300 x 110 mm

Gewicht 6,3 kg

Gerätebeschreibung

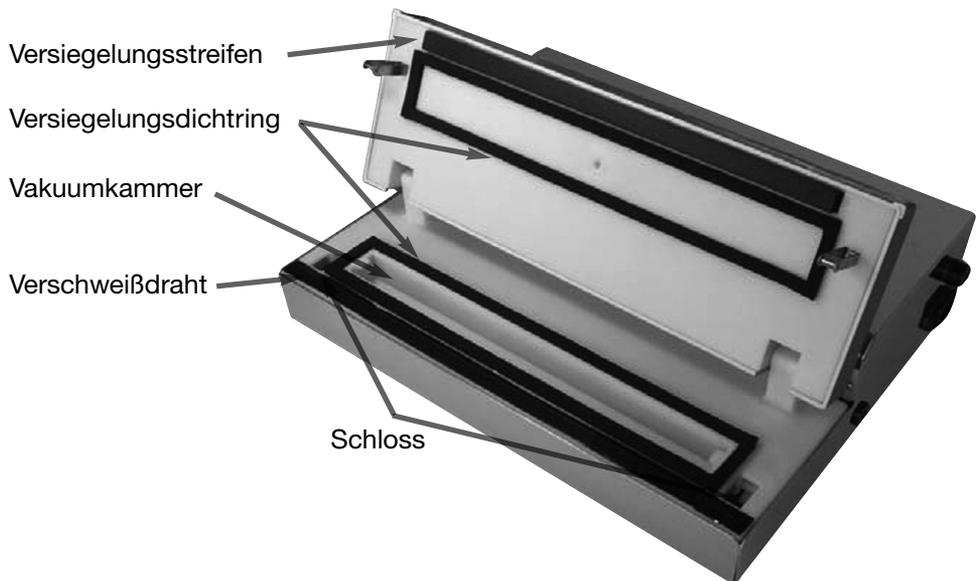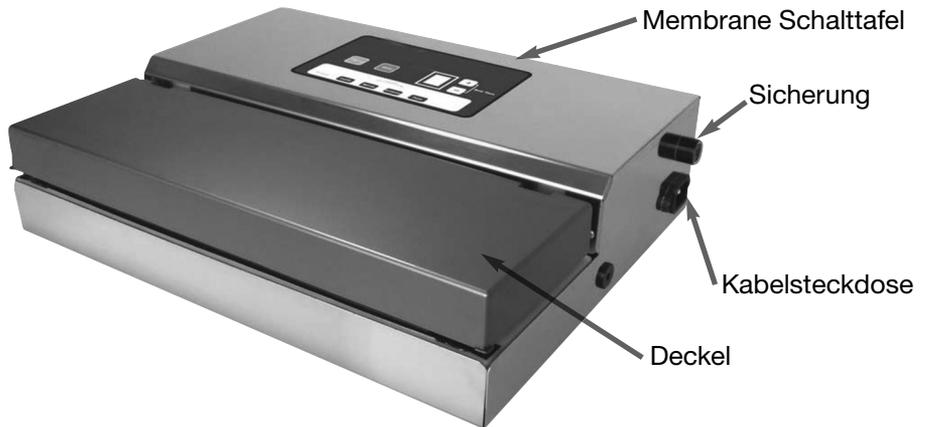

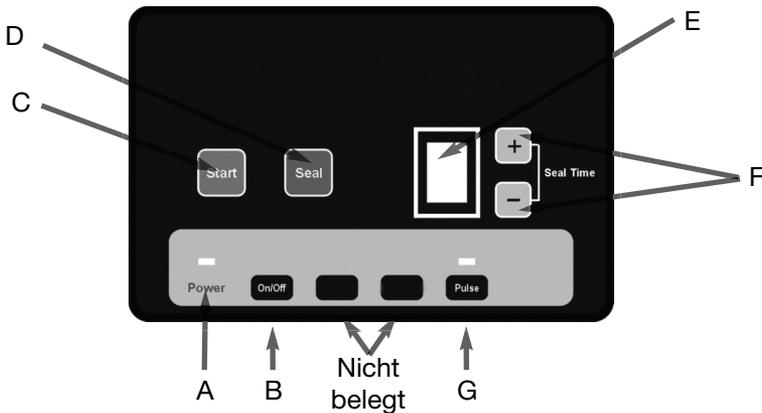

A: Power Kontrolllicht

Wenn diese Lampe leuchtet, ist das Gerät arbeitsbereit.

B: AN/AUS Schalter

Wenn die Maschine arbeitsbereit ist, drücken Sie diesen Knopf. Die zuletzt eingestellte Versiegelungszeit wird angezeigt, der Ventilator startet und die Maschine ist bereit zum Vakuumieren. Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden mit der Arbeit beginnen, schaltet die Maschine automatisch wieder ab. Die Maschine kann natürlich auch mit dem AN/AUS Schalter abgeschaltet werden. Nach Abschalten können Sie die Maschine vom Stromnetz trennen.

C: Start Knopf

Wenn Sie den Startknopf drücken, beginnt der Abpump- und anschließend der Verschweissvorgang. Dieser Knopf ist nur für den Gebrauch von Vakuumiertüten oder Vakuumierendlosrollen zu benutzen.

D: Seal Knopf

Mit diesem Knopf unterbrechen Sie den Abpumpvorgang und Verschweißen die Tüte. Dies ist sinnvoll, wenn Sie leicht eindrückbares Gut verschweißen wollen, damit es nicht zusammengedrückt wird.

E: Digitalanzeige

1. Zeigt die Abpumpzeit in Sekunden an und zählt dann rückwärts auf „0“.
2. Zeigt die Verschweißzeit in Sekunden an. Der Wert kann von 0 – 5 Sekunden eingestellt werden. Diese eingestellte Zeit wird auch für den nächsten Schweißvorgang gespeichert.
3. Wenn das Display „E“ anzeigt, ist die Maschine im Schutzstatus. Lassen Sie die Maschine abkühlen, bis sie wieder einsatzbereit ist.

F: Verschweißzeit einstellen

Drücken Sie hierzu die +/- Knöpfe, um die Zeit zu verändern. Wenn Sie den Wert „“ einstellen, wird die Maschine nicht verschweißen.

G: Pulse Knopf

Durch drücken des Pulse Knopfes wird so lange abgepumpt, wie Sie drücken. So können Sie die Abpumpstärke bei empfindlichen druckgefährdeten Sachen dosieren.

Sicherheitshinweise

Für Ihre eigene Sicherheit folgen Sie den nachstehenden Sicherheitshinweisen:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig.
- Benutzen Sie die Vakuuiermaschine nicht auf nassen oder heißen Untergründen oder neben Hitzequellen.
- Stellen Sie weder die Maschine noch das Zuleitungskabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, tun Sie dies indem Sie den Stecker direkt anfassen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit einer einwandfreien Zuleitung. Ist diese beschädigt, muss Sie sofort ausgetauscht werden.

Wartung

- Ziehen Sie den Stecker bevor Sie die Maschine reinigen.
- Benutzen Sie milde Reiniger und ein feuchtes Tuch um die Maschine zu reinigen.
- Der Versiegelungsdichtring ist abnehmbar, damit Sie die Maschine gut reinigen können. Entfernen Sie alle ausgelaufenen Flüssigkeiten, die beim Absaugen ausgetreten sind aus der Absaugkammer.

Bergen & Schröter

**Berger & Schröter GmbH
Voerder Straße 83 - 58135 Hagen
Tel. 0 23 31 - 62 40 00**